


Cilindro di potenza idropneumatico HPPZ-10

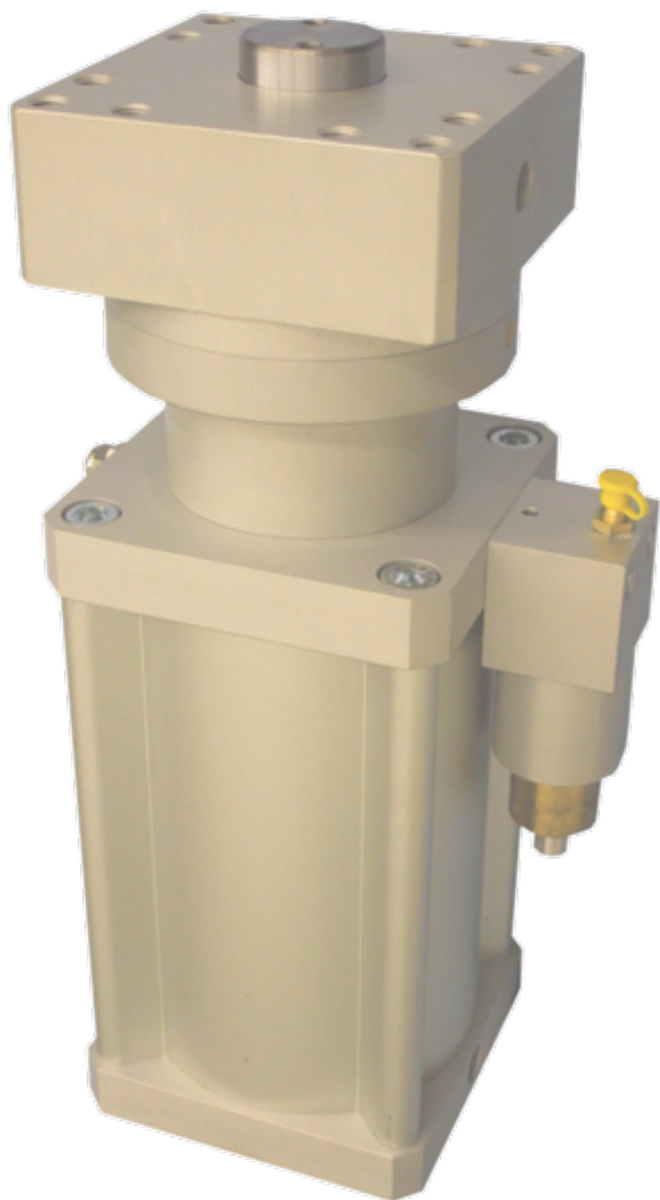

VANTAGGI



Struttura costruttiva compatta e chiusa con serbatoio di riserva per l'olio e indicatore di livello dell'olio

Peso limitato grazie all'impiego di leghe di alluminio ad elevata resistenza

Utilizzabile in qualsiasi posizione grazie al sistema di lubrificazione chiusa

Elevata forza di taglio e fustellatura privi di colpi grazie ad una trasmissione idropneumatica.

SCHEMA

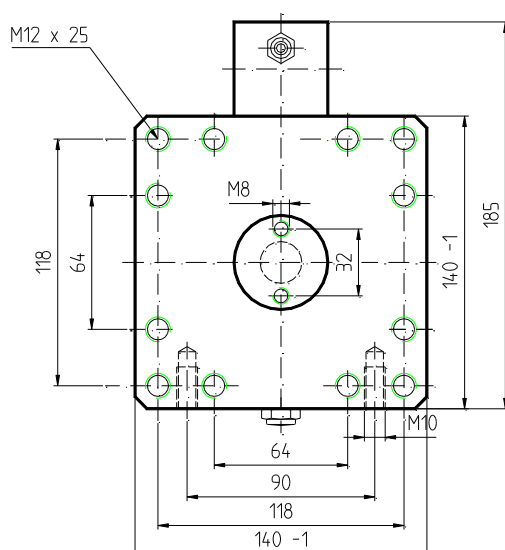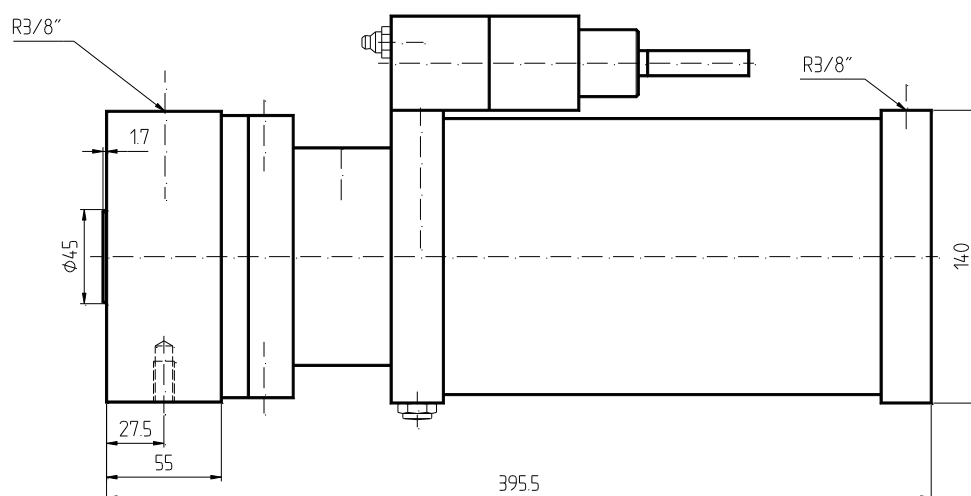

DATI TECNICI	
RAPPORTO DI TRASMISSIONE	1:38
CORSA DI RITORNO	DA 87 KN A 6 BAR FINO A 110 KN A 8 BAR
CORSA DI LAVORO	3750 N A 6 BAR - 5000 N A 8 BAR
CONSUMO ARIA	10 mm A 87 KN E 6 BAR (O IN BASE ALLE RICHIESTE DEL CLIENTE)
PESO	12 KG