Pampado Srl

SOLUZIONI INNOVATIVE PER L'INDUSTRIA

Lance per sabbiatura componibili FLEX

Le lance per sabbiatura sistema FLEX rappresentano una soluzione innovativa, economica e assai funzionale per la sabbiatura interna, per posizioni difficili o comunque sfavorevoli oppure per distanziare l'operatore dalla superficie da trattare (es. sabbiatura edile o restauri monumentali).

Il concetto si basa su componenti standard, sempre pronti a magazzino, assemblabili a piacere per ottenere lunghezze complessive comprese tra 240 e 1500 mm ca. pur mantenendo la necessaria rigidità strutturale.

Oltre all'uscita frontale, gamma di ugelli sabbiatori abbinabili prevede:
- uscita singola a 45°
- uscita singola a 90°
- uscita doppia a 90°
- uscita singola a 135° (lancio all'indietro)

Il materiale utilizzato è metallo duro, di qualità specifica per applicazioni soggette ad usura per abrasione (percentuale elevata di carburo di tungsteno e bassa di cobalto).

Appositi adattatori garantiscono la compatibilità con i nostri portaugelli standard tipo N o AS. Per applicazioni gravose o con abrasivi tenaci è possibile inserire tra portaugello e lancia FLEX un cono concentratore in carburo di boro che sopporta per primo l'impatto dell'agente sabbiante e ne incanala ordinatamente il flusso all'interno della lancia, contribuendone così al prolungamento della durata utile.

Pampado S.r.l. Telefono: +39 02 38000192 http://www.pampado.com
Via Carlo Espinasse, 85 20156 MI Telefax: +39 02 38003362 mail: info@pampado.com

Composizione della lancia modulare

Gli elementi che compongono la lancia FLEX sono i seguenti:
1. boccola di ingresso
2. canna BASE
3. eventuale canna/e di PROLUNGA
4. ugello sabbiatore di uscita

Accessori opzionali:
5. adattatore per portaugelli standard
6. cono concentratore in carburo di boro TETRABOR
7. portaugello tipo N (per attacco diretto al tubo flessibile)
8. portaugello tipo AS (per inserimento interno del tubo flessibile)

Boccola di ingresso

cod.	descrizione	Ø int. (mm)	Ø est. (mm)	lungh. (mm)	materiale
11220	boccola FLEX	6	22	25	carburo di tungsteno

Canne BASE e canne PROLUNGA

cod.	descrizione	Ø int. (mm)	Ø est. (mm)	lungh. (mm)	materiale
11650	canna base FLEX L = 150	6	12	150	carburo di tungsteno
11620	canna base FLEX L = 300	6	12	300	carburo di tungsteno
11615	canna prolunga FLEX L = 150	6	12	150	carburo di tungsteno
11614	canna prolunga FLEX L = 300	6	12	300	carburo di tungsteno

Ugelli sabbiatori terminali

cod.	descrizione	Ø int. (mm)	Ø est. (mm)	lungh. (mm)	materiale
11616	ugello FLEX uscita laterale 45°	6	12	70	carburo di tungsteno
11617	ugello FLEX uscita laterale 90°	6	12	70	carburo di tungsteno
11618	ugello FLEX uscita laterale 2x90°	6	12	70	carburo di tungsteno
11667	ugello FLEX uscita laterale 135° (lancio all'indietro)	6	12	80	carburo di tungsteno

Adattatore per portaugelli standard

cod.	descrizione	Ø int. (mm)	Ø est. (mm)	lungh. (mm)	materiale
11695	adattatore FLEX - N/AS	22	30	25	alluminio

Coni concentratori

cod.	descrizione	Ø int. (mm)	Ø est. (mm)	lungh. (mm)	materiale
11003	cono conc. 0060/0400 NKBS	6	—	40	carburo di boro
11202	cono conc. 0080/0400 NKBS	8	—	40	carburo di boro

Portaugelli tipo “N”

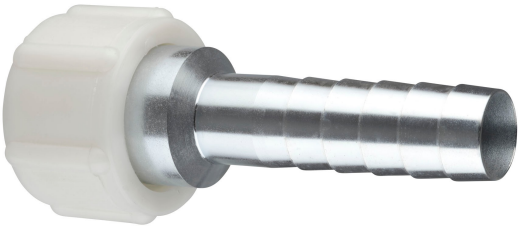

cod.	descrizione	Ø interno tubo (mm)	lungh. (mm)	materiale
11696	portaugello N25	25	135	acciaio/ghiera plastica
11697	portaugello N32	32	135	acciaio/ghiera plastica

Portaugelli tipo “AS”

cod.	descrizione	Ø interno tubo (mm)	lungh. (mm)	materiale
11073	portaugello AS 16	16	90	alluminio/ghiera plastica
11074	portaugello AS 19	19	90	alluminio/ghiera plastica
11075	portaugello AS 25	25	90	alluminio/ghiera plastica
11077	portaugello AS 32	32	90	alluminio/ghiera plastica

Lancia speciale Ø int. 10 mm

Differentemente delle lance componibili sistema FLEX, questa lancia è composta da due pezzi monolitici (boccola + canna e ugello terminale) e viene fornita già assemblata.

- attacco: codolo cilindrico Ø 25 x 25
- ugello terminale: singola uscita laterale a 90°
- dimensioni e angolazioni di lancio differenti sono realizzabili su richiesta

cod.	descrizione	Ø int. (mm)	Ø est. (mm)	lungh. (mm)	materiale
11635	lancia per sabbiatura ID 10	10	18	300	carburo di tungsteno

Le lance illustrate in questo documento sono pronte a magazzino.
E' possibile realizzare lance per sabbiatura a disegno del cliente.

Con riserva di modifiche tecniche!